



產品組件說明

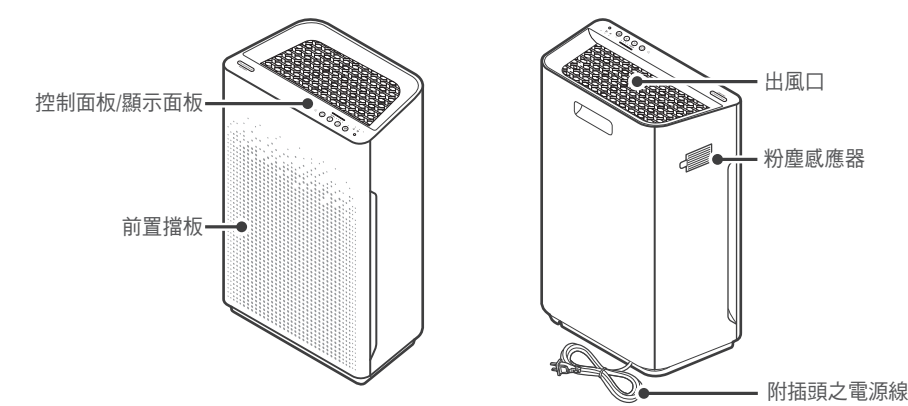

使用位置

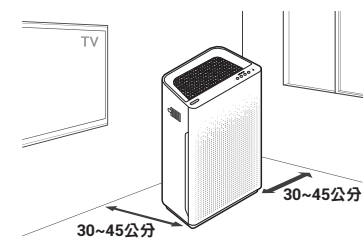

與電視、收音機及其他電子產品保持30-45公分的距離
特定電子產品產生的電磁干擾可能導致產品故障。

置於室內避免日光直射
直接暴露可能導致產品故障或失效。

只能放在平坦的堅固表面上
脆弱或傾斜的表面可能會導致異常的噪音及震動。


與牆面距離30-45公分
達到最佳通風效果。

安裝濾網


本產品隨附所有必要的濾網。使用前，必須取下濾網上的保護袋。

※ 若在未取下保護袋的情況下操作產品，可能導致產品失效。

※ 安裝濾網前，拔下插頭並確認關閉產品電源。




- 1 握住上方邊緣並輕輕地向前拉，取下前置擋板。
- 鬆開面板下緣的掛鉤，取下前置擋板。



- 2 按住濾網頂端附近的前置濾網固定片，鬆開並取出。




- 3 從保護袋中取出濾網。
- 若未取下濾網上的保護袋，操作時可能產生異音、變形或因過熱而起火。




- 4 裝入濾網直到其確實就定位。必須按照以下順序安裝濾網：
- 03. True HEPA 濾網（後方）
 - 02. 除臭濾網（中間）
 - 01. 前置濾網（前方）

- 欲安裝前置濾網，將底部固定片插入產品下部兩邊的卡槽內，接著向上旋轉將上方固定片插入產品上部的卡槽內直到聽見卡住的聲音。



- 5 裝回前置擋板時，先將底部邊緣的掛鉤插到產品底座，接著向上朝產品頂部方向旋轉擋板直到磁鐵拉動蓋板並閉合。

面板說明

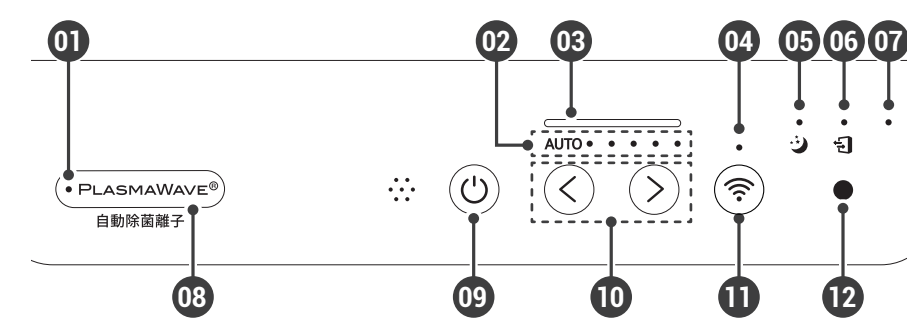

01. PlasmaWave®指示燈（自動除菌離子）
顯示啟用或停用PlasmaWave®。

02. 風速指示燈
顯示當前風速。

03. 空氣品質指示燈
不同顏色的LED表示三種空氣品質等級。

04. Wi-Fi 指示燈
- 啟用或停用 Wi-Fi 功能。
 - 處於配對狀態時，Wi-Fi LED 燈會閃爍。

05. 睡眠指示燈
LED燈亮指示睡眠 模式是啟動還是關閉。

06. 更換濾網指示燈
LED燈亮表示應更換濾網。

07. 重置鍵
更換濾網後，按住重置鍵至少五秒。

08. PlasmaWave®鍵
啟用或停用PlasmaWave®。

09. 電源鍵
啟動或關閉。

10. 風速鍵（上／下）
啟用產品之手動操作。按壓以循環顯示並設定所需風扇速度（自動、弱、中、強、渦輪、睡眠）。

11. Wi-Fi 按鈕
按 3 秒以啟用配對模式。
Wi-Fi 配對完畢後，按下該按鈕即可關閉或再次開啟 Wi-Fi。

12. 光敏感應器
偵測環境周圍光線的情況，以調整LED指示燈的亮度。

Winix Smart Wi-Fi 設定
請參閱箱內隨附的 Wi-Fi 指南。

濾網保養

瞭解濾網

濾網更換LED指示燈亮時，表示應更換True HEPA及除臭濾網。

濾網	指示燈	何時保養	何時更換
01. 前置濾網	無	每14天清潔一次	可清潔後持續使用
02. 除臭濾網		不得清洗	長達12個月
03. True HEPA濾網			

※ 建議的更換週期可能視環境而異。
※ 為達最佳使用效果，可每隔14天清潔一次前置濾網，以延長其他濾網的壽命。

進口商/總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號；

免付費服務專線：0800-255-123

濾網清潔

清潔濾網的間隔時間可能因空氣品質而所有差異。


- 1 使用吸塵器或軟刷清潔前置濾網。若嚴重髒汙，用常溫的水沖洗。
- 勿使用清潔劑或肥皂。
 - 讓濾網風乾24小時或以上，才能使用。

※ 若前置濾網受損或需要更換時：
請聯絡進口商/總代理：群光電子股份有限公司


注意

- 切勿使用苯、酒精或其他揮發性液體，以免導致受損或變色。
- 前置濾網清潔後可重複使用，但須確保其完全風乾。
- 勿使用40℃以上的熱水或油漆稀釋劑等揮發性液體。
- 前置濾網清洗後，置於通風良好的區域徹底風乾。否則可能產生異味。

開始操作

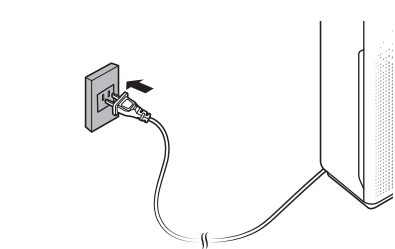


- 1 將電源線插入插座。

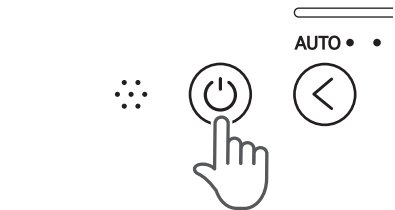

- 2 按下「電源」鍵。

注意

- 通電後30秒內，空氣品質指示燈會循環顯示藍燈、黃燈及紅燈。智能感應器需要約30秒量測環境的空氣品質，接著才會開始正常操作。

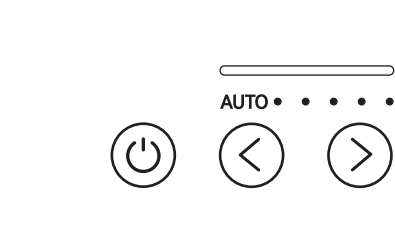

- 3 產品首次通電後，預設模式為自動並啟用PlasmaWave®。

- 在自動模式下，會依據環境的空氣品質自動調整風速。
- PlasmaWave®主要作用為去除大量的空氣中汙染物。

注意


- 在自動模式下，隨著室內空氣品質的改善，風扇速度會自動降為低速。
- 產品運轉時，可能發出嗶嗶聲或蜂鳴聲。這是大型粒子通過PlasmaWave® 所造成，屬正常情況，不表示產品失效。欲停用PlasmaWave®，請參見第12頁。

粉塵感應器保養


為確保偵測空氣中粉塵，與超細微粒的粉塵感應器之效能，應每兩個月清潔一次。若產品在高粉塵的環境中運轉，應更經常清潔。




- 1 打開感應器蓋板。



- 2 將棉花棒沾水擦拭感應器的鏡頭及進氣區域。
- 只能用水清潔感應器區域。
 - 切勿使用酒精或丙酮等揮發性物質。




- 3 用乾的棉花棒擦去多餘的水分。




- 4 關閉感應器蓋板。
- 可使用吸塵器清潔感應器蓋板。

清潔保養

清潔外部及內部



- 1 將軟布以常溫的水弄濕後擦拭。用清潔的乾布擦乾。
- 為確保最佳效能，每1～2個月建議清潔一次。



- 2 打開前置擋板並用吸塵器清潔內部。
- 為確保最佳效能，每1～2個月清潔一次。

注意

- 清潔產品時，務必先拔除電源線並等待產品冷卻。
- 切勿自行拆卸、修理或修改本產品。
- 切勿使用易燃性噴劑或液體清潔劑。
- 切勿讓孩童清潔或維護產品。
- 清潔或維護前，確認已拔除產品插頭。

安全及注意事項

操作本設備前，謹慎閱讀並遵守以下安全事項，以免受損並確保使用安全。

產品運轉前，確認已裝入濾網

若在沒有濾網的情況下運轉產品，可能縮短產品壽命並導致觸電或受傷。

產品通風口內不得有異物

異物包括大頭針、圓棒及硬幣。

切勿在在手部有水的情況下觸摸產品內任意部分

高電壓可能導致觸電。

- ⚠ 拔除產品電源時，切勿拉扯電源線。
- ⚠ 若產品泡水，拔下插頭並與客服聯絡。
- ⚠ 切勿將其他電器插至同一個插座或電源。
- ⚠ 若長時間不使用，拔下產品的插頭。
- ⚠ 操作時，切勿將機身離牆面30釐米以下。它可能使牆壁和周圍地區凝結。

※ 若電源線受損，必須由製造商或其服務代理商更換特殊的電線或組件。

※ 除非在有能保護其安全之人員的指導或監督下，否則本電器不適合由肢體、感官或心智能力欠佳的人或缺乏經驗及知識的人（包含 孩童）使用。

※ 應監督孩童，確保其不會玩弄電器。

安全須知

感謝您購買WINIX空氣清淨機，本產品僅供家庭使用。

使用空氣清淨機的重要注意事項

警告：遵守本手冊說明以降低觸電、短路及／或火災風險。

- 除非本手冊中明確建議，否則切勿檢修或修改產品。所有其他檢修只能由合格的技師進行。
- 若電源線或電源線受損或與牆壁上插座之連接鬆脫，切勿使用。
- 只能使用AC 110V。
- 切勿損壞、切斷、強行彎折、拉扯、扭轉、纏綁、塗裝、擠壓電源線，或將重物置於其上。
- 定期去除電源線上的灰塵，此將降低因溫度累積而造成之觸電風險。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 清潔產品前，應先將插頭從插座中拔出。拔插頭時，請抓握插頭本身，切勿抓在電線上。
- 未使用時，將插頭從插座中拔出。
- 勿在手上有水的情況下拿取插頭。
- 在使用室內燈露型殺蟲劑時，勿操作產品。
- 勿以苯或油漆稀釋劑清潔產品。勿在產品上噴灑殺蟲劑。
- 勿將產品用於潮濕處或可能弄濕產品之處，例如浴室。
- 勿將手指或異物插入進氣口或出風口中。
- 勿在易燃氣體附近使用。勿在香菸、薰香或其他會產生火花的事物周圍使用。
- 產品不會去除加熱電器或其他來源產生之一氧化碳。

確認產品的進風及出風口未受阻

堵塞可能使內部溫度上升，而導致產品失效及變形。

切勿將本產品作為踏腳凳使用或在其上放置重物

可能導致人員受傷或產品失效及變形。

⚠ **警告** 遵守以下說明以降低重傷或死亡及產品受損的風險。

- ⚠ 產品操作中時，切勿將電源線打結或纏綁。
- ⚠ 操作中時，切勿拔下插頭或移動產品。
- ⚠ 切勿在手上有水的情況下觸摸插頭。
- ⚠ 若過度彎折、拉扯、扭轉、纏綁、擠壓或放置重物，可能導致電源線受損。

使用空氣清淨機的重要預防措施

- 勿堵塞進氣口或出風口。
- 勿在瓦斯爐等高溫物體附近使用。
- 勿在可能與蒸汽接觸之處使用。
- 勿橫放使用。
- 遠離油炸機等可能產生油污之處。
- 勿使用清潔劑清潔產品。
- 勿在沒有濾網的情況下操作。
- 勿清洗並重複使用True HEPA濾網及除臭濾網。
- 如需移動，握住產品後方的把手。
- 勿抓握前置擋板。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其具有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不玩電器。

根據 NCC LP0002低功率射頻器材技術規範 章節3.8.2：

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

常見問題

問題	檢查／採取行動
完全無法開機	• 插頭是否確實固定在插座上？ - 確認插座有電並確保插頭確實插入。 • 是否停電？ - 檢查其他燈具及電器設備是否正常運作，並再試一次。
無法以自動模式運作	• 是否已選擇自動模式？ - 按壓模式鍵直到選取自動模式。 • 感應器是否受阻或堵塞？ - 清潔粉塵感應器，參見第6頁。
震動且產生很多噪音	• 是否在傾斜或不平的表面上運行？ - 將產品移至堅硬且平整的水平地板上。
電源插頭及插座溫度高	• 插頭是否確實插在插座內？ - 確認插頭正確插入插座中。

問題	檢查／採取行動
有異味	• 是否有大量煙霧、粉塵或氣味的環境中使用？ - 清潔兩側的進氣口並清潔前置濾網。 - 更換除臭濾網及True HEPA濾網。
風扇強度不足、產品未淨化空氣	• 濾網更換指示燈是否亮燈？ - 視需要更換濾網。
顯示面板暗淡	• 光敏感應器是否被碎屑堵住？ - 啟動自動模式後，光敏感應器偵測到室內變暗時，睡眠模式自動啟動。

限用物質含有情況標示聲明書 Declaration of the presence Condition of the Restricted Marking						
設備名稱：WINIX ZERO-S 空氣清淨機 Equipment Name：Air Purifier			型號 (型式)：AZSU337-NWT Type designation (Type)：			備考1. “超出0.1 wt%” 及 “超出0.01 wt%” 系指 限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt%” and “Exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
單元 unit			限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols			
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內外殼 Enclosure	—	○	○	○	○	○
電路板 PCB Assembly	—	○	○	○	○	○
馬達 Motor	○	○	○	○	○	○
電源線 Cord set	—	○	○	○	○	○
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3：“—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

8

產品名稱	WINIX ZERO-S 空氣清淨機
機型名稱	AZSU337-NWT
購買日期	
保固期	二年
購買地點	
購買地點電話	
顧客資訊	地址
	姓名
	電話

※ 購買後，務必填寫上述所有資訊。

產品規格

機型名稱	AZSU337-NWT
電源電壓	AC 110V, 60Hz
功率	34 W
最大室內面積	17坪 (55 m ²)
尺寸	384 mm x 220 mm x 594 mm
重量	7.9 kg
毛重	8.8 kg


※ 為改良產品性能，外觀、設計及產品規格可能變更，恕不另行通知。

警告：若在未明確取得符合性負責單位核准的情況下變更或修改本產品，可能導致使用者無權操作設備。

使用手冊

WINIX

WINIX ZERO-S 空氣清淨機

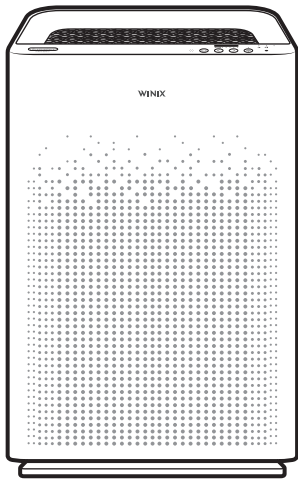

○

型號

AZSU337-NWT

○

使用及
保養指南



- 使用前，請閱讀並遵守本手冊中所有安全規定及說明。
- 產品保固如本指南背面所示，請妥善保存以便日後使用。

RoHS
Compliant

能源效率
第 1 級

○

產品相關問題及
客戶服務聯絡電話

為加速服務，請詳細說明機型名稱及型號、
問題情況、聯絡資訊及地址。

進口商/總代理：群光電子股份有限公司
地址：新北市三重區光復路二段69號；
免付費服務專線：0800-255-123

經銷商蓋章：

進口商/總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號；

免付費服務專線：0800-255-123