




產品組件說明

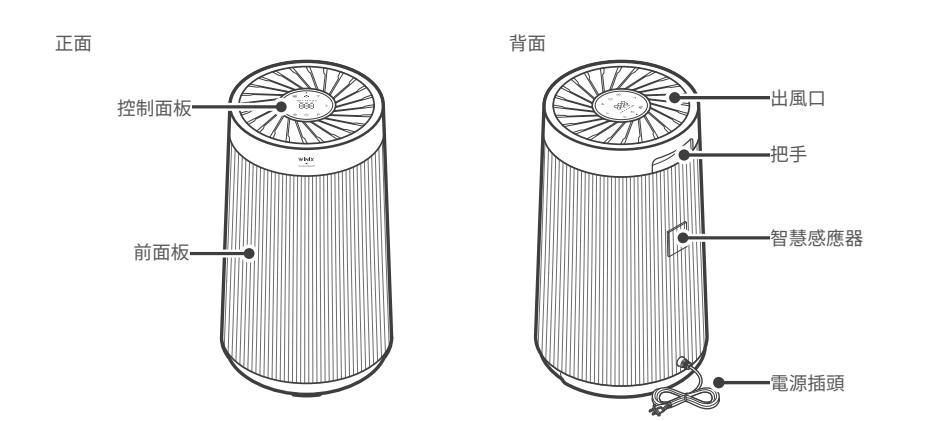

使用位置

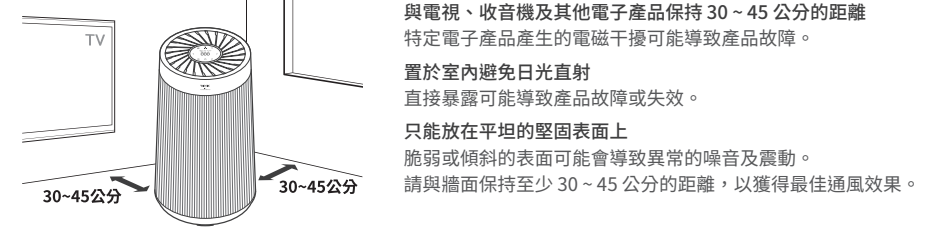

4段式空氣過濾

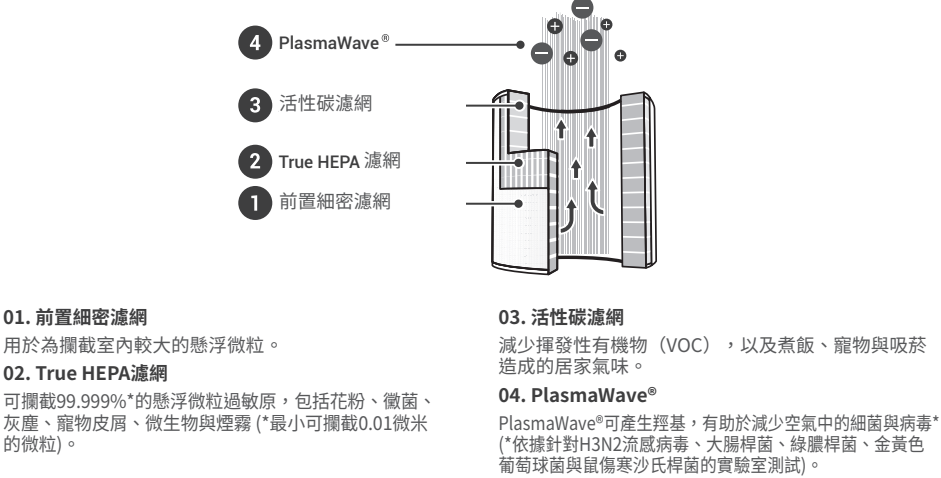


保養

濾網更換時機

濾網	指示燈	保養時機	更換時機
360°多功能 True HEPA濾網	更換濾網	每14天清潔一次	約12個月

- LED檢查濾網指示燈亮起時，代表需更換 True HEPA濾網。
- 每次更換濾網的間隔可能會因環境而不同。

面板說明

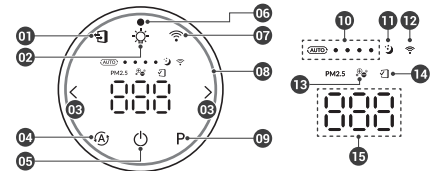


- 濾網壽命/濾網重設按鈕
 - 快速按下會在前方顯示器上顯示濾網剩餘壽命 (F99 ~ F00)。
 - 長按 5 秒會重設濾網壽命指示燈。
 - 於更換濾網時使用。
 - 可在電源關閉時使用濾網重設按鈕。
 - 濾網壽命將重設為 100%。
- 燈光模式按鈕
 - 使用燈光按鈕即可設定所需的顯示亮度。顯示亮度會依「100% - 70% - 30% - 關閉」的順序循環。其他功能維持不變。
- 風扇速度調整按鈕
 - 調整目前風扇的速度。
 - 使用風扇速度箭頭按鈕，即可設定所需的風扇速度。風扇速度會依下列順序循環：自動、弱、中、強、渦輪。
- 自動模式按鈕
 - 首次開機時，裝置會預設為自動，並啟用 PlasmaWave®。
 - 自動模式可依據室內空氣品質自動調整風扇速度。當空氣品質良好時，風扇速度會調為「弱」，空氣品質普通時調為「中」，而品質不佳時則調為「強」。
- 電源按鈕
 - 打開或關閉裝置。空氣品質指示燈會在開機後 30 秒循環顯示藍燈、綠燈、黃燈和紅燈。
 - 智能感應器約需要 4 分鐘來偵測環境的空氣品質，然後才會開始正常運作。
- 亮度感應器
 - 偵測環境中的環境光量度。處於自動模式時，會進行偵測，以判斷將裝置切換為睡眠模式的時機。

- Wi-Fi / 配對按鈕
 - 快速按下將打開/關閉 Wi-Fi。
 - 長按 3 秒將啟動配對模式。
 - 當 Wi-Fi 處於啟用狀態時，將顯示 Wi-Fi 指示燈。
- 空氣品質指示燈
 - LED 燈會以不同顏色表示四種空氣品質等級：紅燈 (不佳)、黃燈 (普通)、綠燈 (一般) 和藍燈 (良好)。
- PlasmaWave® 按鈕
 - 啟用或停用 PlasmaWave®。「在裝置運作時，您可能聽到唧唧聲或嗡嗡聲。這些聲音是有較大的微粒通過 PlasmaWave® 時產生的，屬於正常現象，並不代表產品出現故障。」在裝置開機時按下 PlasmaWave® 技術按鈕可啟用或停用此功能。
- 模式指示燈
 - 表示目前是啟用或停用自動和風扇速度模式。



- 睡眠模式指示燈
 - 表示目前是啟用或停用睡眠模式。
- Wi-Fi 指示燈
 - 表示目前是啟用或停用 Wi-Fi 模式。
- PlasmaWave® 指示燈
 - 表示目前是啟用或停用 PlasmaWave®。
- 濾網更換指示燈
 - 提示何時需要更換濾網的 LED 燈。
- 超細粉塵密度指示燈
 - LED 超細粉塵密度指示燈可顯示您環境中的空氣品質。
 - 當裝置感應到空氣品質變化時，就會自動調整 LED 指示燈以顯示當下的空氣品質。
 - LED 數字智能感應器可顯示空氣品質，測量小至 2.5 微米的細小微粒。

開始操作

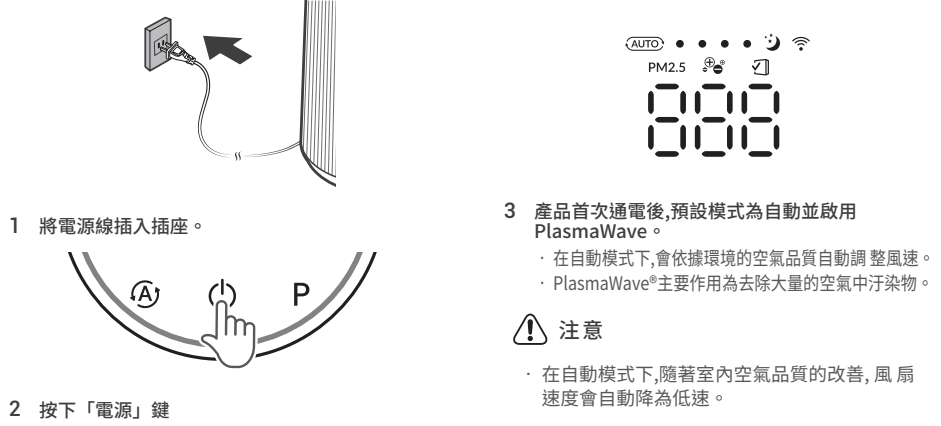

- 將電源線插入插座。
- 按下「電源」鍵
 - 通電後30秒內,空氣品質指示燈會循環顯示藍燈、黃燈及紅燈。智能感應器需要約4分鐘量測環境的空氣品質,接著才會開始正常操作。

細粉塵濃度指南 (單位: µg/m³)

藍色	綠色	橘色	紅色
0 ~ 35	36 ~ 55	56 ~ 150	150 以上


裝置上顯示的污染等級數值可能與官方提供的資訊有所不同,其標準取決於室內環境或產品的位置。

螢幕顯示的數值代表空間內的PM2.5濃度等級。

螢幕顯示顏色將依據PM2.5濃度等級或空間內的任何氣味而變化。

※ 請注意，如果因氣味導致空氣品質指示燈的顏色變化，螢幕顯示數值僅代表PM2.5濃度等級。

初次使用

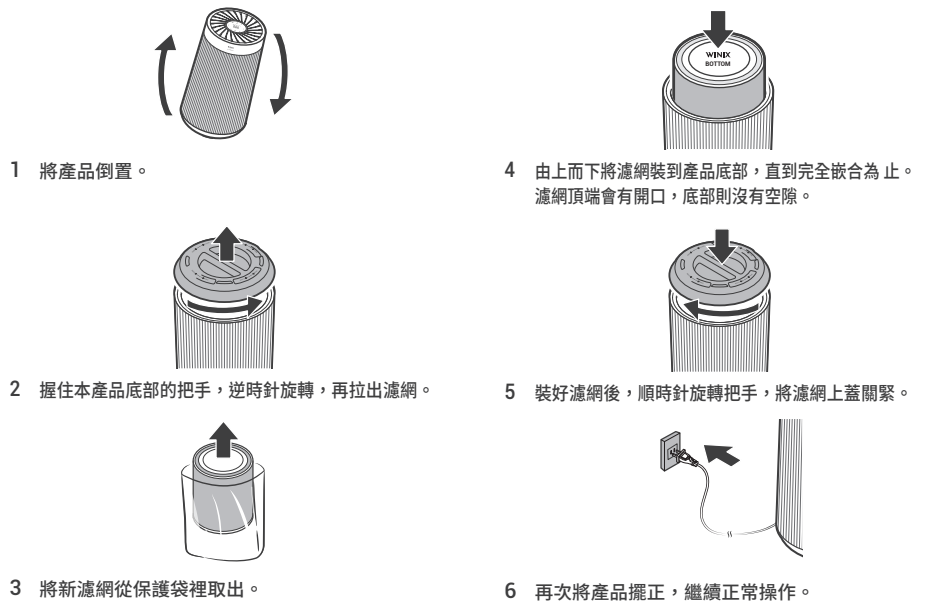

更換濾網



- 更換濾網後，按壓重置鍵至少5秒。

清潔保養

清潔濾網：




內外清潔：



- 注意
 - 清潔產品時，務必先拔除電源線並等待產品冷卻。
 - 切勿自行拆卸、修理或修改本產品。
 - 切勿使用易燃性噴劑或液體清潔劑。
 - 切勿讓孩童清潔或保養本產品。
 - 清潔或維護前，確認已拔除產品插頭。

如何拆卸和清潔智能感應器蓋子

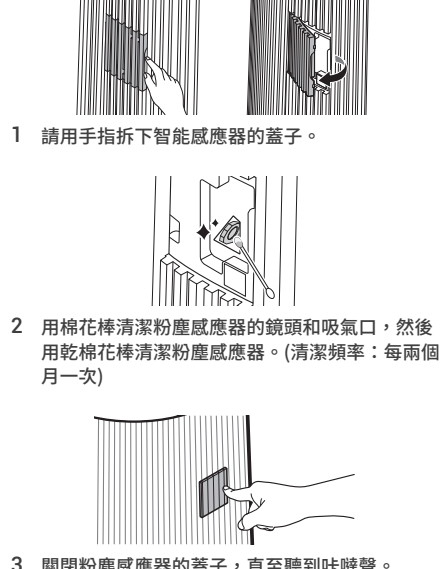

- 注意
 - 切勿使用苯、酒精或其他揮發性液體，以免導致受損或變色。

安全及注意事項

操作本設備前，謹慎閱讀並遵守以下安全事項，以免受損並確保使用安全。

產品運轉前，確認已裝入濾網

若在沒有濾網的情況下運轉產品，可能縮短產品壽命並導致觸電或受傷。

產品通風口內不得有異物

異物包括大頭針、圓棒及硬幣。

切勿在**有手有水的情況下觸摸產品內任意部分

高電壓可能導致觸電。

⚠ 拔除產品電源時，切勿拉扯電源線。

⚠ 若產品泡水，拔下插頭並與客服聯絡。

⚠ 切勿將其他電器插至同一個插座或電源。

⚠ 操作時，切勿將機身離牆面30釐米以下。

⚠ 若長時間不使用，拔下產品的插頭。

※ 若電源線受損，必須由製造商或其服務代理商更換特殊的電線或組件。

※ 除非在有能保護其安全之人員的指導或監督下，否則本電器不適合由肢體、感官或心智能力欠佳的人或缺乏經驗及知識的人（包含 孩童）使用。

※ 應監督孩童，確保其不會玩弄電器。

安全須知

感謝您購買WINIX空氣清淨機，本產品僅供家庭使用。

使用空氣清淨機的重要注意事項

警告：遵守本手冊說明以降低觸電、短路及／或火災風險。

· 除非本手冊中明確建議，否則切勿檢修或修改產品。所有其他檢修只能由合格的技師進行。

· 若電源線或電源線受損或與牆壁上插座之連接鬆脫，切勿使用。

· 只能使用AC 110V。

· 切勿損壞、切斷、強行彎折、拉扯、扭轉、纏綁、塗裝、擠壓電源線，或將重物置於其上。

· 定期去除電源線上的灰塵。此可降低因溫度累積而造成之觸電風險。

· 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

· 清潔產品前，應先將插頭從插座中拔出。拔插頭時，請抓握插頭本身，切勿抓在電線上。

· 未使用時，將插頭從插座中拔出。

· 勿在手上有水的情況下拿起插頭。

· 在使用室內煙霧型殺蟲劑時，勿操作產品。

· 勿以苯或油漆稀釋劑清潔產品。勿在產品上噴灑殺蟲劑。

· 勿將產品用於潮濕處或可能弄濕產品之處，例如浴室。

· 勿將手指或異物插入進氣口或出風口中。

· 勿在易燃氣體附近使用。勿在香菸、薰香或其他會產生火花的物品周圍使用。

· 產品不會去除加熱電器或其他來源產生之一氧化碳。

確認產品的進風及出風口未受阻

堵塞可能使內部溫度上升，而導致產品失效及變形。

切勿將本產品作為踏腳凳使用或在其上放置重物

可能導致人員受傷或產品失效及變形。

⚠ 警告 遵守以下說明以降低重傷或死亡及產品受損的風險。

⚠ 產品操作中時，切勿將電源線打結或纏綁。

⚠ 操作中時，切勿拔下插頭或移動產品。

⚠ 切勿在手上有水的情況下觸摸插頭。

⚠ 若過度彎折、拉扯、扭轉、纏綁、擠壓或放置重物，可能導致電源線受損。

使用空氣清淨機的重要預防措施

· 勿堵塞進氣口或出風口。

· 勿在瓦斯爐等高溫物體附近使用。

· 勿在可能與蒸汽接觸之處使用。

· 勿橫放使用。

· 遠離油炸機等可能產生油污之處。

· 勿使用清潔劑清潔產品。

· 勿在沒有濾網的情況下操作。

· 勿清洗並重複使用True HEPA濾網及除臭濾網。

· 如需移動，握住產品後方的把手。

· 勿抓握前置擋板。

· 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

· 孩童應受監護，以確保孩童不玩弄電器。

根據 NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

常見問題

問題	檢查／採取行動
完全無法開機	- 插頭是否確實固定在插座上？ - 確認插座有電並確保插頭確實插入。 - 是否停電？ - 檢查其他燈具及電器設備是否正常運作，並再試一次。
無法以自動模式運作	- 是否已選擇自動模式？ - 按壓模式鍵直到選取自動模式。
震動且產生很多噪音	- 是否在傾斜或不平的表面上運行？ - 將產品移至堅硬且平整的水平地板上。
電源插頭及插座溫度高	- 插頭是否確實插在插座內？ - 確認插頭正確插入插座中。

限用物質含有情況標示聲明書 Declaration of the presence Condition of the Restricted Marking							
設備名稱：空氣清淨機 Equipment Name：Air Purifier			型號(型式)：AT8U437-MWT, AT8U437-MST, AT8U437-MBT Type designation (Type)：				
單元 unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	備考1. “超出0.1 wt%”及 “超出0.01 wt%” 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt%” and “Exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3：“—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
內外殼 Enclosure	○	○	○	○	○	○	
電路板 PCB Assembly	—	○	○	○	○	○	
馬達 Motor	○	○	○	○	○	○	
電源線 Cord set	—	○	○	○	○	○	

8

產品名稱	空氣清淨機
機型名稱	AT8U437-MWT, AT8U437-MST, AT8U437-MBT
購買日期	
保固期	二年
購買地點	
購買地點電話	
顧客資訊	地址
	姓名
	電話

※ 購買後，務必填寫上述所有資訊。

產品規格


機型名稱	AT8U437-MWT, AT8U437-MST, AT8U437-MBT
電源電壓	110 V ~ / 60 Hz
功率	40 W
最大室內面積	11坪 (36 m ²) - 21坪 (69 m ²)
尺寸	286 mm(W) x 286 mm(D) x 518 mm(H)
重量	4.7 kg
更換濾網	濾網GR／濾網型號：1712-0118-02

※ 為改良產品性能，外觀、設計及產品規格可能變更，恕不另行通知。

使用手冊

WINIX

WINIX空氣清淨機

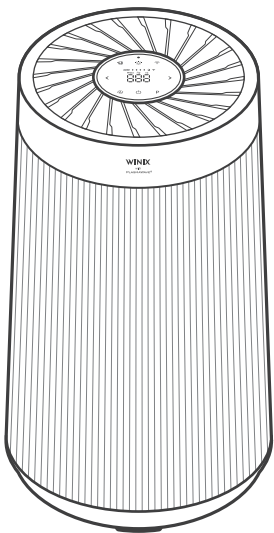

○

型號

AT8U437-MWT, AT8U437-MST, AT8U437-MBT

○

使用及
保養指南



· 使用前，請閱讀並遵守本手冊中所有安全規定及說明。

· 產品保固如本指南背面所示，請妥善保存以便日後使用。

RoHS
Compliant

能源效率
第 1 級

WINIX

○ 產品相關問題及
客戶服務聯絡電話

為加速服務，請詳細說明機型名稱及型號、
問題情況、聯絡資訊及地址。

進口商：特家股份有限公司
總代理/委製商：群光電子股份有限公司
地址：新北市三重區光復路二段69號
免付費專線：0800-255-123

經銷商蓋章：

進口商：特家股份有限公司
總代理/委製商：群光電子股份有限公司
地址：新北市三重區光復路二段69號
免付費專線：0800-255-123