



模型零件示意圖

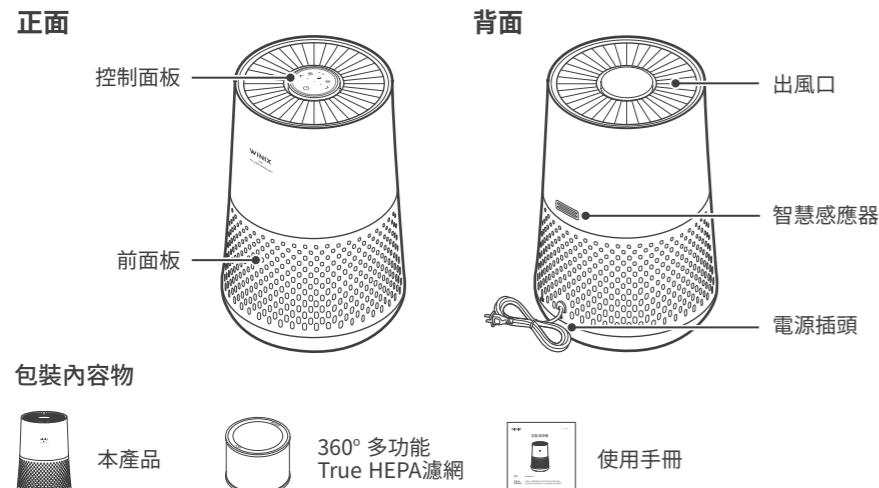


使用位置

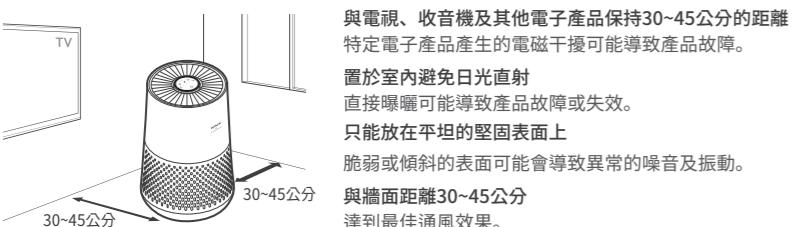

1

4段式空氣過濾

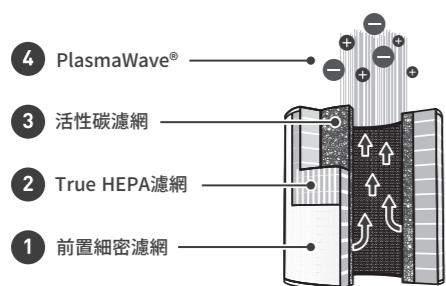

01. 前置細密濾網
用於攔截室內較大的懸浮微粒。

02. True HEPA濾網
可攔截99.97%的懸浮微粒過敏原，包括花粉、黴菌、灰塵、寵物皮屑、微生物與煙霧(*最小可攔截0.3微米的微粒)。

03. 活性碳濾網
減少揮發性有機物(VOC)，以及煮飯、寵物與吸菸造成的居家氣味。

04. PlasmaWave®
PlasmaWave®可產生羥基，有助於減少空氣中的細菌與病毒*(*依據針對H3N2流感病毒、大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌與鼠傷寒沙氏桿菌的實驗室測試)。


保養

濾網更換時機

濾網	指示燈	保養時機	更換時機
360°多功能 True HEPA濾網	更換濾網	每14天清潔一次	約12個月

- LED檢查濾網指示燈亮起時，代表需更換True HEPA濾網。
- 每次更換濾網的間隔可能會因環境而不同。

控制面板

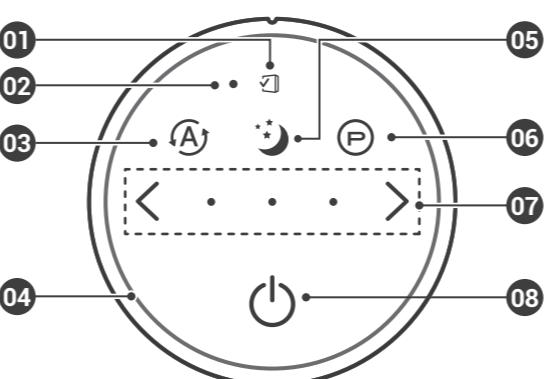

01. 更換濾網

LED燈亮起代表需更換濾網。

02. 濾網重置鍵

更換360°多功能True HEPA濾網後，請使用迴紋針等小型物件，長按重置鍵至少5秒，直到更換濾網指示燈熄滅為止。

03. 自動模式按鈕

「自動」LED燈亮起，代表已啟動自動模式。
• 在自動模式下，會依據室內空氣品質自動調整風速。
隨著室內空氣品質改善，風扇會自動減速。

04. 空氣品質指示燈

不同顏色的LED燈代表三種空氣品質等級。

- 三種空氣品質等級分別如下：藍色(優良)、橘色(中等)、紅色(不佳)。

05. 睡眠模式鍵

「睡眠」LED燈亮起，代表已啟動睡眠模式。

- 啟動睡眠模式後，會停用LED空氣品質指示燈。
- 啟動睡眠模式後，會自動將風扇速度設為無聲運轉。

06. PlasmaWave®鍵

啓動或終止PlasmaWave®。

- 產品正在運轉時，你可能聽到唧唧聲或嗡嗡聲。聲音來自經過PlasmaWave®的大顆粒物，是正常的，並不表示產品失效。
- 產品正在運轉時，請按PlasmaWave®按鈕，開啟或關閉該功能。

07. 風速指示燈/鍵

顯示目前風速。

- 可使用風速的箭頭鍵設定所需風速。風速會以下列順序循環：自動、低、中、高、自動。




08. 電源鍵

可啟動或關閉產品。通電後，空氣品質指示燈會在最初30秒輪流顯示藍燈、黃燈及紅燈。

- 智慧感應器需要約30秒鐘量測環境的空氣品質，接著才會開始正常運作。

初次使用

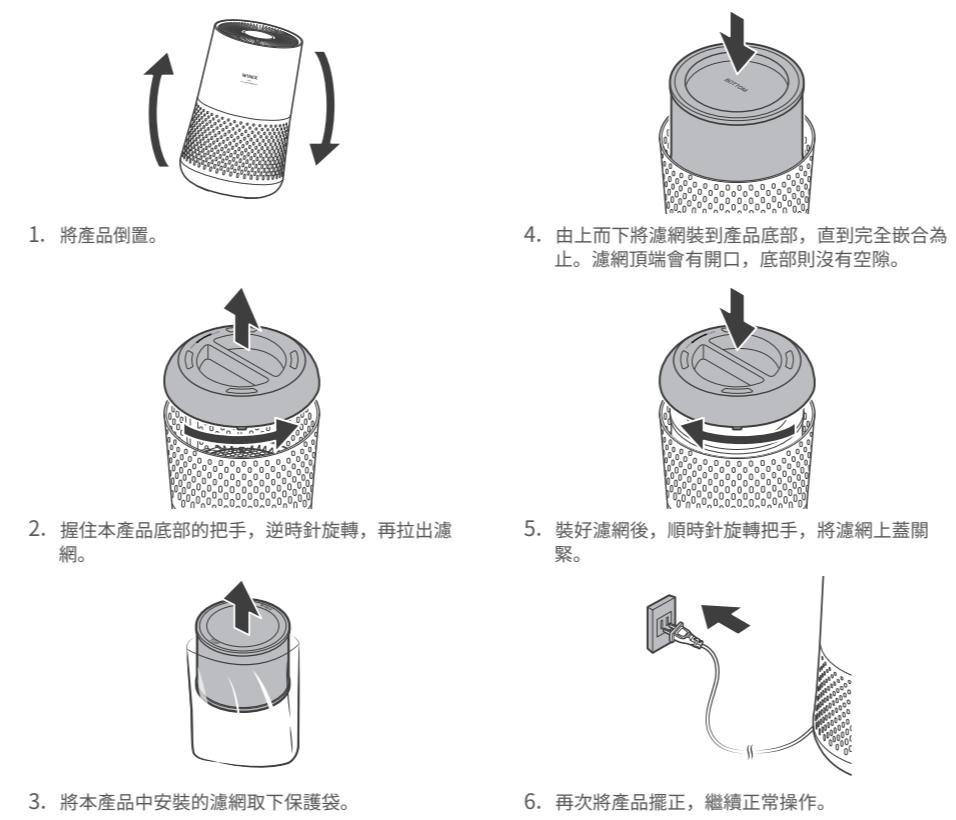

更換濾網



更換濾網後，
按壓重置鍵至少5秒。

清潔保養


清潔濾網：



用吸塵器或軟布清潔。

- 只能清潔前置濾網。
- 此濾網不可清洗。
- 清潔濾網的間隔時間，可能會因空氣品質而有所差異。


清潔智慧感器：



用吸塵器清潔智慧感器。

- 清潔間隔：每2個月一次。

內部清潔：



將軟布以常溫的水弄濕後擦拭。然後用乾淨的乾布擦乾。

倒放產品時，請拆下濾網上蓋，以吸塵器清潔內部。

- 為確保最佳效能，每14天應清潔一次。

注意

- 清潔產品時，務必先拔除電源線並等待產品冷卻。
- 切勿自行拆卸、修理或修改本產品。
- 切勿使用易燃性噴劑或液體清潔劑。
- 切勿讓孩童清潔或保養本產品。
- 清潔或維護前，確認已拔除產品插頭。

4

5

6

安全及注意事項

操作本設備前，謹慎閱讀並遵守以下安全事項，以免受損並確保使用安全。

產品運轉前，確認已裝入濾網
若在沒有濾網的情況下運轉產品，可能縮短產品壽命

並導致觸電或受傷。

產品通風口內不得有異物

異物包括大頭針、圓棒及硬幣。

切勿在手部有水的情況下觸摸產品內任意部分
高電壓可能導致觸電。

拔除產品電源時，切勿拉扯電源線。

若產品泡水，拔下插頭並與客服聯絡。

切勿將其他電器插至同一個插座或電源。

若長時間不使用，拔下產品的插頭。

操作時，切勿將機身離牆面30釐米以下。它可能使牆壁
和周圍地區凝結。

若電源線受損，必須由製造商或其服務代理商更換特殊的電線或組件。

除非在有能保護其安全之人員的指導或監督下，否則本電器不適合由肢體、感官或心智能力欠佳的人或缺乏經驗及知識的人（包含孩童）使用。

應監督孩童，確保其不會玩弄電器。

安全須知

感謝您購買Winix空氣清淨機，本產品僅供家庭使用。

使用空氣清淨機的重要注意事項

警告：遵守本手冊說明以降低觸電、短路及／或火災風險。

除非本手冊中明確建議，否則切勿檢修或修改產品。所有其他檢修只能由合格的技師進行。

若電源線或電源線受損或與牆壁上插座之連接鬆脫，切勿使用。

只能使用AC 110V。

切勿損壞、切斷、強行彎折、拉扯、扭轉、綑繩、塗裝、擠壓電源線，或將重物置於其上。

定期去除電源線上的灰塵，此將可降低因濕度累積而造成之觸電風險。

若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

潔凈產品前，應先將插頭從插座中拔出。拔插頭時，請抓握插頭本身，切勿扒在電線上。

未使用時，將插頭從插座中拔出。

勿在手上沾水的情況下拿取插頭。

在使用室內煙霧型殺蟲劑時，勿操作產品。

勿以苯或油漆稀釋劑清潔產品。勿在產品上噴灑殺蟲劑。

勿將產品用於潮濕處或可能弄濕產品之處，例如浴室。

勿將手指或異物插入進氣口或出風口中。

確認產品的進風及出風口未受阻
堵塞可能使內部溫度上升，而導致產品失效及變形。
切勿將本產品作為踏腳凳使用或在其上放置重物
可能導致人員受傷或產品失效及變形。

警告 遵守以下說明以降低重傷或死亡及產品受損的風險。

產品操作中時，切勿將電源線打結或綑繩。

操作中時，切勿拔下插頭或移動產品。

切勿將其他電器插至同一個插座或電源。

若長時間不使用，拔下產品的插頭。

操作時，切勿將機身離牆面30釐米以下。它可能使牆壁
和周圍地區凝結。

若電源線受損，必須由製造商或其服務代理商更換特殊的電線或組件。

除非在有能保護其安全之人員的指導或監督下，否則本電器不適合由肢體、感官或心智能力欠佳的人或缺乏經驗及知識的人（包含孩童）使用。

應監督孩童，確保其不會玩弄電器。

常見問題

問題	檢查／採取行動	問題	檢查／採取行動
完全無法開機	<ul style="list-style-type: none">插頭是否確實固定在插座上？<ul style="list-style-type: none">確認插座有電並確保插頭確實插入。是否停電？<ul style="list-style-type: none">檢查其他燈具及電氣設備是否正常運作，並再試一次。	電源插頭及插座 溫度高	<ul style="list-style-type: none">插頭是否確實插在插座內？<ul style="list-style-type: none">確認插頭正確插入插座中。
無法以自動模式運作	<ul style="list-style-type: none">是否已選擇自動模式？<ul style="list-style-type: none">按壓模式鍵直到選取自動模式。感應器是否受阻或堵塞？<ul style="list-style-type: none">清潔粉塵感應器，參見第6頁。	有異味	<ul style="list-style-type: none">是否在有大量煙霧、粉塵或氣味的環境中使用？<ul style="list-style-type: none">清潔兩側的進氣口並清潔前置濾網。清潔或更換濾網。
振動且產生很多噪音	<ul style="list-style-type: none">是否在傾斜或不平的表面上運行？<ul style="list-style-type: none">將產品移至堅硬且平整的水平地板上。	風扇強度不足、 產品未淨化空氣	<ul style="list-style-type: none">濾網更換的LED指示燈是否亮燈？<ul style="list-style-type: none">視需要更換濾網。

限用物質含有情況標示聲明書 Declaration of the presence Condition of the Restricted Marking

設備名稱：空氣清淨機 Equipment Name : Air Purifier	型號(型式)：AAPU300-JVT / AAPU300-JWT Type designation(Type)	備考1. “超出0.1 wt%” 及 “超出0.01 wt%” 系指 限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "Exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
單元 unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols	備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超 出百分比含量基準質。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
鉛 Lead (Pb)	六價鉻 hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
汞 Mercury (Hg)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	
鎘 Cadmium (Cd)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
內外殼 Enclosure	○ ○ ○ ○ ○ ○	
電路板 PCB Assembly	- ○ ○ ○ ○ ○	
馬達 Motor	○ ○ ○ ○ ○ ○	
電源線 Cord set	- ○ ○ ○ ○ ○	

8

產品名稱	空氣清淨機
機型名稱	AAPU300-JVT / AAPU300-JWT
購買日期	
保固期	二年
購買地點	
購買地點電話	
顧客資訊	地址
	姓名
	電話

※ 購買後，務必填寫上述所有資訊。

產品規格

機型名稱	AAPU300-JVT / AAPU300-JWT
電源電壓	AC 110 V, 60 Hz
功率	55 W
最大室內面積	10坪 (33 m ²)
尺寸	241 mm (W) x 241 mm (D) x 371 mm (H)
重量	3.1 kg
更換濾網	濾網GQ / 濾網型號：1712-0110-01

※ 為改良產品性能，外觀、設計及產品規格可能變更，恕不另行通知。

WINIX

使用手冊

空氣清淨機



AAPU300-JVT / AAPU300-JWT

RoHS
Compliant

WINIX

產品相關問題及
客戶服務聯絡電話

為加速服務，請詳細說明機型名稱及型號、
問題情況、聯絡資訊及地址。

進口商：
特家股份有限公司 / 地址：台北市內湖區新湖三路23號5樓
0800-365-588

2610-0262-01 Rev.01

經銷商蓋章：

特家股份有限公司
台北市內湖區新湖三路23號5樓
免付費服務專線 0800-365-588

9

10